

## Milight Wifi module installatiehandleiding

Bedankt voor uw aankoop bij Ledstripkoning. Hierbij treft u de handleiding voor het instellen van uw Milight Wifi verlichting in combinatie met de Milight 3.0 App. Met de Milight 3.0 App beschikt u over de volgende functionaliteiten:

- Indeling in zones
- Verlichting in- en uitschakelen
- Nachtverlichting
- Kleuren opslaan in één van de 5 geheugenplaatsen
- Programma's instellen
- Tijdsfunctie

<p><b>1 Download de Milight App</b></p> <p>Afhankelijk van het besturingssysteem op uw smartphone of tablet zoekt op 'Milight' in de Apple store of op Google Play store. Kies hierbij voor de Milight 3.0 App. U kunt ook de QR code op de verpakking of degene in deze handleiding gebruiken.</p>	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
<p><b>2 Stap 2: Plaats uw led strips en/of lampen</b></p> <p>Vervang uw bestaande verlichting voor de Milight led lampen of sluit uw led strips aan met de bijbehorende controller. Zonder losse controller kunt u uw led strips niet per Wifi bedienen.</p>	
<p><b>3 Sluit Wifi module aan</b></p> <p>Pak de Milight Wifi module uit de doos, steek de USB kabel in het apparaat en de 230V USB adapter in het stopcontact. Dit kan op iedere willekeurige locatie in het huis. We raden u wel aan de Wifi module in dezelfde ruimte te installeren als waar de lampen zich bevinden. Ons nadrukkelijke advies luidt ook de module altijd op een droge locatie te plaatsen en bij voorkeur tussen de Wifi lampen en de Wifi router. De Wifi module is geschikt voor alle Milight producten met 2.4GHz signaal.</p>	
<p><b>4 Voorbereiden Wifi module om te koppelen</b></p> <p>Druk nu (met een paperclip) eenmalig kort op de 'RST' toets van de Wifi module. Het 'SYS' lampje knippert nu snel.</p>	


## 5 Configureer de App


A Zet de Wifi van uw telefoon of tablet aan en meldt u aan op uw Wifi netwerk.

B Open de Milight 3.0 App op uw toestel.




C Klik vervolgens op de "+" om uw netwerk toe te voegen.

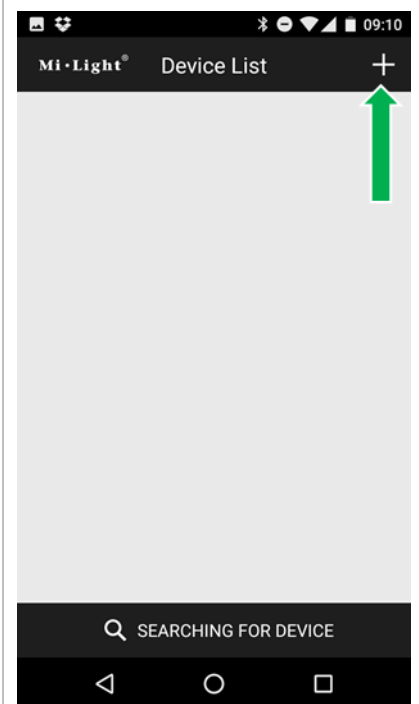
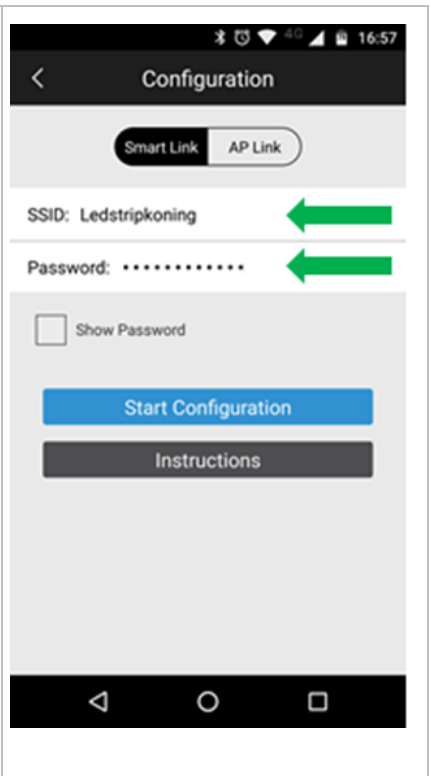
<p>D Log in met uw Wifi netwerk gegevens en klik vervolgens op 'start configuration'. Wanneer de configuratie is afgerond zult u zien dat er een nieuw apparaat is toegevoegd aan de 'Device List' genaamd "Mi-Light". Dat is uw Wifi module.</p>	
---	--

**6 Selecteren van de bediening**
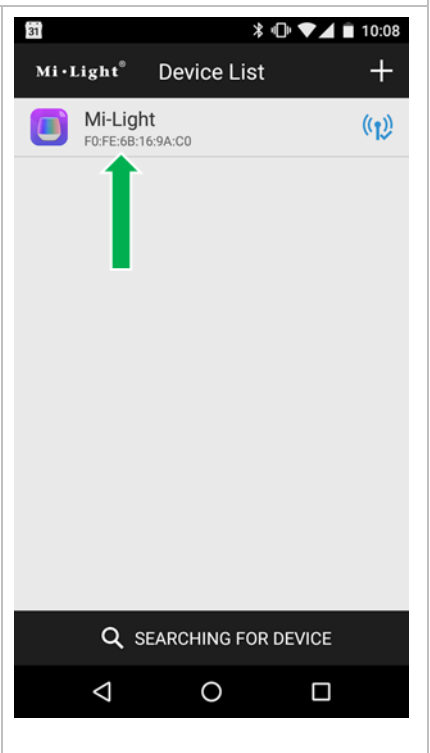
<p>A Selecteer "Mi-light" in Device List. Naast Mi-light ziet u een signaalteken met vinkje dat aangeeft dat de Wifi module actief is.</p>	
--	---

B Om de bediening te kiezen drukt u op het symbool met de dubbele pijlen.



A Selecteer de juiste bediening. Als u tevens een fysieke afstandsbediening heeft, selecteer dan dezelfde bediening als uw afstandsbediening.



*Deze bediening is geschikt voor:*

- RGB en RGBW led strips waarbij gekozen is voor de **4-zone** afstandsbediening, wandpaneel, losse controller en losse Wifi bediening
- RGBW led lampen en spots




*Deze bediening is geschikt voor:*

- RGB en RGBW led strips waarbij gekozen is voor de 1-zone afstandsbediening



*Deze bediening is geschikt voor:*


- Led strips Warm, Koud/helder wit en Dual White
- Dual White led lampen en spots

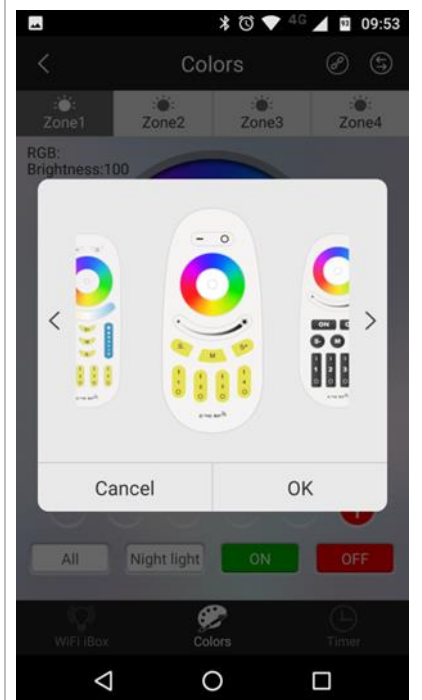


## 7 Koppelen van de led strips en/of lampen



A Selecteer in Device List "Mi-light". Naast Mi-light ziet u een signaalteken met vinkje dat aangeeft dat de Wifi module actief is.

**Tip:** schuif de Mi-light balk naar links en klik op 'Edit' om de naam te wijzigen, bijvoorbeeld in 'Woonkamer' of 'Begane grond'. Tevens kunt u hier de Wifi module verwijderen door op 'Delete' te klikken.

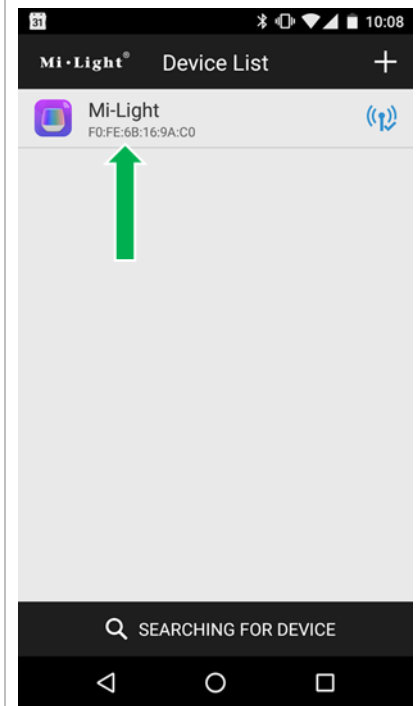

B Klik op het ketting-icoon om het LINK en UNLINK scherm te openen.

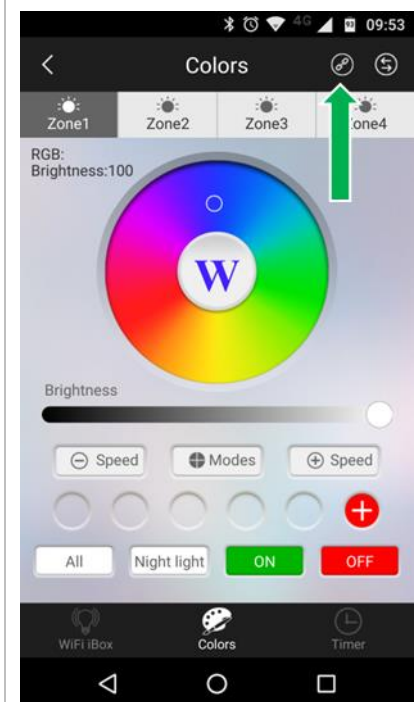

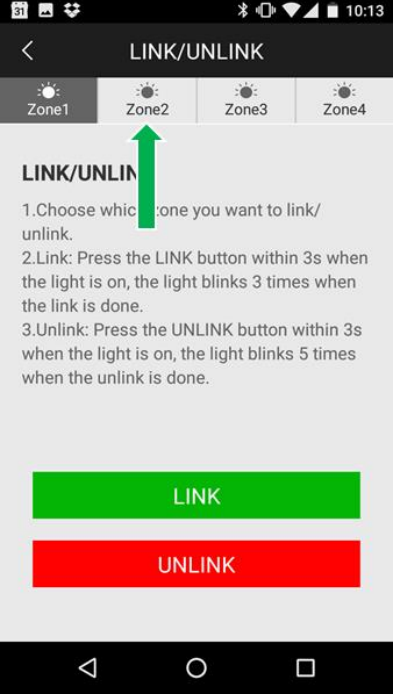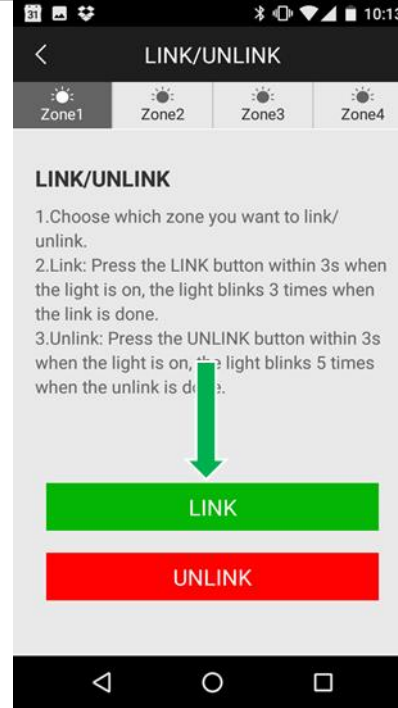D	<p>Selecteer de zone die u wilt koppelen.</p>	
E	<p>Haal de spanning van de lamp of led strip controller af:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lamp: draai de lamp uit de fitting of zet de eventuele schakelaar uit</li> <li>• Controller: haal de stekker van de adapter uit de controller (niet de stekker van de adapter uit het stopcontact)</li> </ul>	
F	<p>Zet de stroom weer op de controller en druk <i>binnen 3 seconden</i> één keer <i>kort</i> op de groene 'LINK' toets. De aangesloten verlichting zal 3 keer langzaam knipperen als de koppeling is gelukt.</p> <p>U kunt de verlichting nu bedienen met de App!</p> <p><b>Tip:</b> Als u de verlichting in een andere zone wilt plaatsen, gebruik dan de "UNLINK" button om de verlichting te ontkoppelen.</p>	

## 8 Handige tips

- Verspreid uw verlichting over de verschillende zones om het maximale uit de App bediening te halen
- Selecteer "All" in de app om alle zones tegelijkertijd te bedienen
- U kunt per zone een onbeperkt aantal lampen en led strip controllers koppelen; deze bedient u dan altijd tegelijkertijd.
- Gebruik meerdere Wifi modules om meer zones te creëren en geef elke module een unieke naam.